


# JAK NASTAVIT A POSLOUCHAT INTERNETOVÁ RÁDIA NA DVB-T2 PŘIJÍMAČÍCH TECHNISAT DIGIPAL

## 1. Nastavení

a) Do ethernetového konektoru RJ45 na zadní straně přijímače připojte síťový kabel z vašeho routeru.



b) Pomocí dálkového ovládání vstupte do **MENU** a vyberte položku **Uspořádání seznamů rozhlasu**.

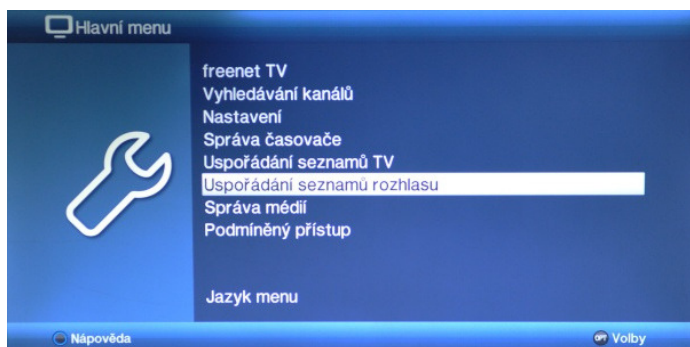

c) Opakovaně stiskněte **červené multifunkční tlačítko** na dálkovém ovladači. Prvním stiskem se přesunete na levou stranu seznamu. Po dalším stisku vyberte **Všechny internetové stanice - všechny vlastní** a stiskněte tlačítko **OK**.



d) Následně stiskněte tlačítko **OPT** a zvolte **Přidat internetové stanice/Create Internet radio channel**. Nyní se ukáže virtuální klávesnice a můžete zadat název stanice a link (URL) požadovaného internetového rádia, např.: <http://icecast7.play.cz:443/cro1-128.mp3>.

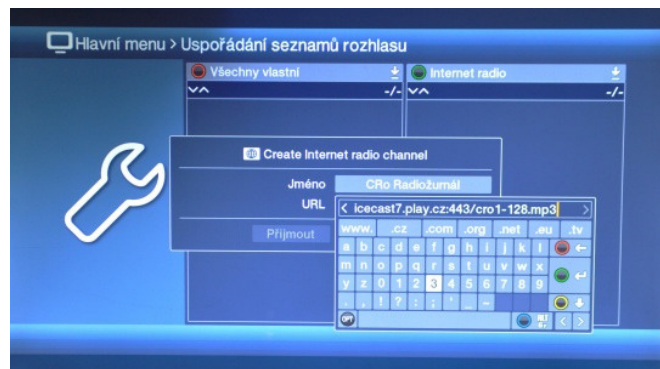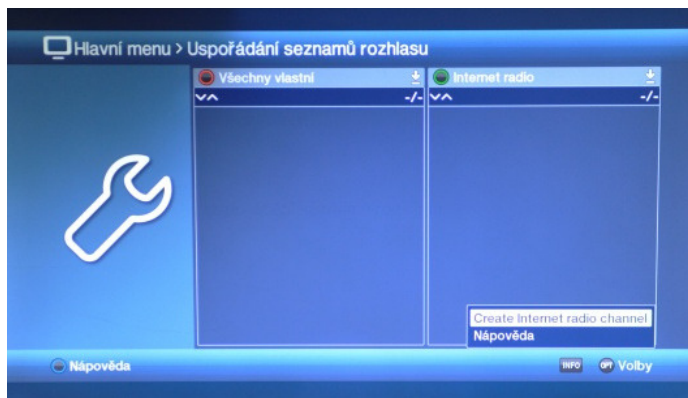

Zadání potvrďte stiskem tlačítka **Přijmout**.



Přehled produktů TechniSat podporujících příjem internetových rádií:

DIGIPAL T2 HD ex+, DIGIPAL T2 DVR, DIGIPAL T2 HD, DIGIT S3 HD, DIGIT S3 DVR

## 2) Přehrávání uložených stanic

a) Stiskněte  **tlačítka NAV** na dálkovém ovladači a vyberte  **Rádio**.

b) Zobrazí se seznam rozhlasových stanic z pozemních vysílačů. Stiskněte tlačítka  **OPT** a vyberte  **Internet radio**. Nyní jste v režimu internetového rádia a můžete přepínat mezi stanicemi.

### TIP: Jak pracovat s virtuální klávesnicí

Na klávesnici můžete zadávat znaky pomocí  **kruhového tlačítka se šipkami na dálkovém ovladači**, tak, že pomocí šipek najedete na požadovaný znak a výběr potvrdíte stiskem  **tlačítka OK**. Jakmile máte napsán celý název, link či heslo, potvrďte zadání pomocí  **zeleného multifunkčního tlačítka** na dálkovém ovladači.

Zadávání znaků můžete urychlit tak, že opakovaně stisknete konkrétní číselná tlačítka na dálkovém ovladači, která ukrývají více znaků (jako u rychlého psaní sms u starších telefonů s klávesnicí). Stisknete-li např. 1x číselné tlačítka 2 na dálkovém ovladači, objeví se znak A. Stisknete-li toto tlačítka 2x za sebou, objeví se znak B, stisknete-li toto tlačítka 3x za sebou, objeví se znak C atd.

**Chybně napsaný znak** smažeme  **červeným tlačítkem**.

**Velká písmena** a znak /, naleznete po stisku  **žlutého tlačítka, pomlčku a další znaky** naleznete po stisku tlačítka  **OPT**.

### TIP: Jak zjistit link požadovaného internetového rádia

Každé rádio má svůj unikátní link pro jeho online poslech. Pro  **Radiožurnál (ČRo)** můžete použít např. tento link  **<http://icecast7.play.cz:443/cro1-128.mp3>**, pro vyhledání Evropy 2, pak použijete tento link:  **<http://icecast3.play.cz/evropa2-128.mp3>**

Další URL adresy můžete vyhledat např. na webových stránkách  **[www.radiosure.com/stations](http://www.radiosure.com/stations)**

### TIP: Jak zkontrolovat připojení k internetu

Vstupte do  **Hlavní menu - Nastavení - Nastavení sítě**  a spusťte  **test síťového spojení**.



Ethernetový konektor RJ45 pro připojení přijímače k internetu pomocí síťového kabelu